


- 무선 제어(Wireless Control& 무선 전원(배터리Type))
- 무소음 구동 모터 사용
- Max. 32개 바닥 디퓨저 연결가능
- Max. 100m 까지 통신(FCC 승인(2.4GHz 무선통신))
- KS 전파인증_R-R-T4m-Élan,PWB/C)
- 다양한 Design&Color 바닥 디퓨저 제공
- 저전력 소비의 VAV 댐퍼 설계(배터리 수명 10년 가능)
- 실내 온도변화에 따라 Fully Motorized Control
- Push Button 방식의 Pairing Mode로 바닥디퓨저 동기화
- 개인 사용자 제어 Manual Damper 부착
- 빠르고 쉬운 설치(No Cabling)



TEC-3622 Fault Detection Setup :

1. Menu > Setup > Input Setup > BI 1 Config
2. Set BI 1 Config to "Service" and save

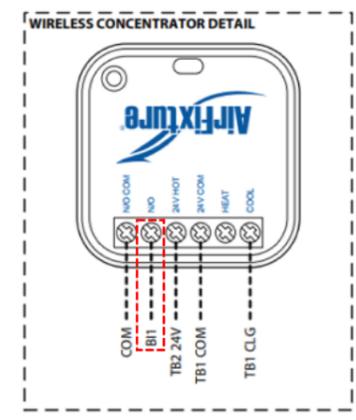